



かんたん準備ガイド

ロケーションフリー液晶モニター LF-12MT1

このかんたん準備ガイドは、家でテレビを見るための設定や、赴任先などでテレビを見るための設定のしかたを説明しています。
設定はすべて、ご自宅で行ってください。

“SONY”と“LocationFree(ロケーションフリー)”はソニー株式会社の登録商標です。
その他、本書に記載しているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。
なお、本文中では™、®マークは明記していません。

©2006 Sony Corporation Printed in Japan

お問い合わせ先

ロケーションフリー液晶モニターに関するお問い合わせは「ロケーションフリーカスタマーサポートセンター」へ


ロケーションフリーカスタマーサポートセンター

- ナビダイヤル.....☎0570-05-0005
(全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます)
- 携帯電話・PHSでのご利用は.....0191-31-8595
受付時間:月～金 午前9時～午後8時
土・日・祝日 午前9時～午後5時
- ロケーションフリー Q&A ページ <http://www.sony.co.jp/locationfree/QA/>



この説明書は、古紙 70 % 以上の再生紙と、
VOC (揮発性有機化合物) ゼロ植物油型インキを使用しています。

セットアップのおおまかな流れ

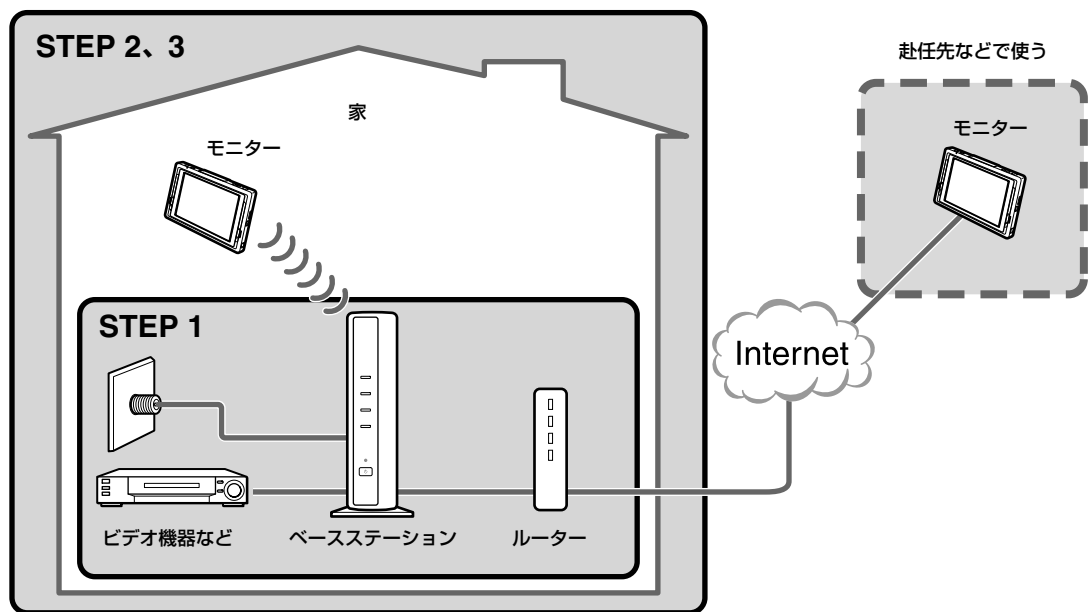

STEP 1 準備

- ロケーションフリーベースステーションの接続を確認する
- モニターの準備をする

STEP 2 家でテレビを見るための設定(初期設定)

- ベースステーションの電源を入れ、セットアップモードにする
- モニターの電源を入れる
- 初期設定をする

STEP 3 赴任先などでテレビを見るための設定(ベースステーション設定)(LF-PK1のみ)


- 初期設定(ベースステーション設定)、NetAVテストをする

ご注意
STEP 3はベースステーションLF-PK20をお使いの場合は不要です。
詳しくはベースステーションの取扱説明書をご覧ください。


箱の中身を確認める

()は個数を表わします。


□ モニター(1)




□ タッチペン(1)




□ バッテリー BP-LX11A(1)



□ ACパワーアダプター AC-LX1M(1)



□ 電源コード(1)



□ 取扱説明書(1)

□ かんたん準備ガイド(1)

□ 「使用上のご注意」シール(1)

□ 保証書(1)


STEP 1 ロケーションフリーベースステーションの接続確認

本ガイドで設定を行う前に、必ずロケーションフリーベースステーションの接続を行ってください

ベースステーションの接続方法については、ベースステーションに付属のかんたん準備ガイド、または取扱説明書をご覧ください。

ロケーションフリーベースステーションの接続を確認する

LF-PK20



LF-PK1






- テレビアンテナ線は接続されていますか？
- (DVDなどを接続するとき)外部接続機器はビデオ入力端子に接続されていますか？
- AVマウスは接続されていますか？
また、AVマウスの発光部は正しい位置に設置されていますか？
- (インターネットやメールを使うときや、赴任先などでテレビを見るとき)ベースステーションはインターネットに接続できますか？
- ベースステーションLF-PK1をお使いの場合は、最新版のソフトウェアにバージョンアップが必要です。
バージョンアップの方法はLF-PK1の取扱説明書をご覧ください。また、バージョンアップについて詳しくは、上記のロケーションフリー Q&A ページをご覧ください。


モニターの準備

モニターにバッテリーを取り付ける

- 1 柔らかい布の上に、液晶画面を下にしてモニターを置く。
- 2 モニター裏面のバッテリー収納部の上部からバッテリーをスライドさせ(①)、きちんと奥まで入れる(②)。

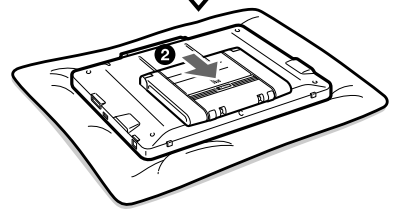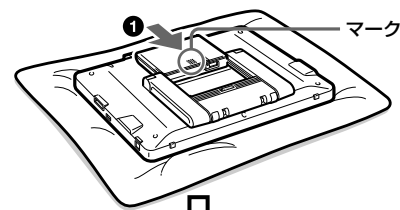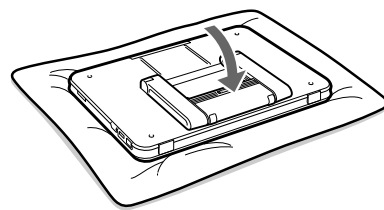

モニターに電源コードをつなぐ

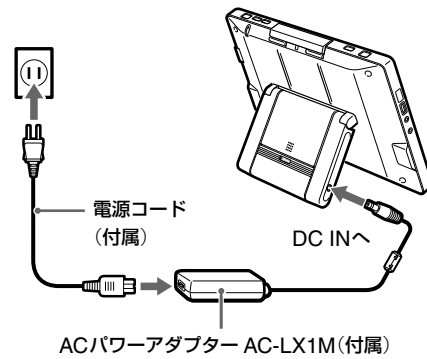


STEP 2 家でテレビを見るための設定（初期設定）


1 ベースステーションの電源を入れ、セットアップモードにする

①（ベースステーションLF-PK20をワイヤレスでルーターと接続しているときのみ）
LF-PK20のワイヤレスモード切り換えスイッチをAP（アクセスポイント）にする。


ワイヤレスモード切り換えスイッチ

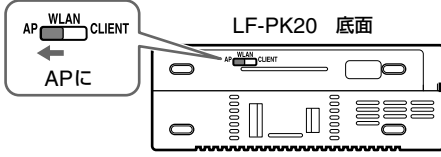


② ベースステーションの電源スイッチを押す。

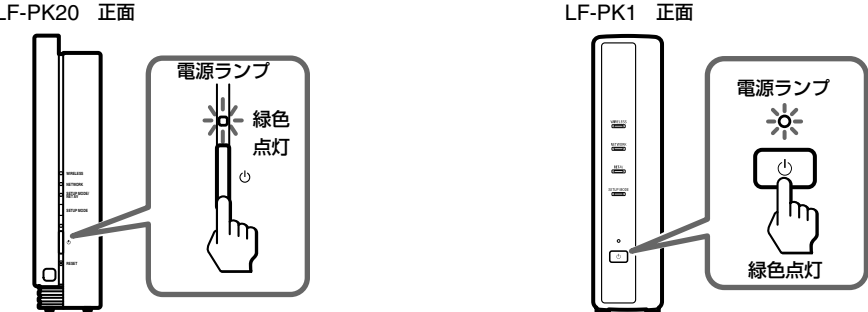


③ ベースステーションのセットアップモードボタンを押し、セットアップモードランプがオレンジ色に点滅していることを確認する。

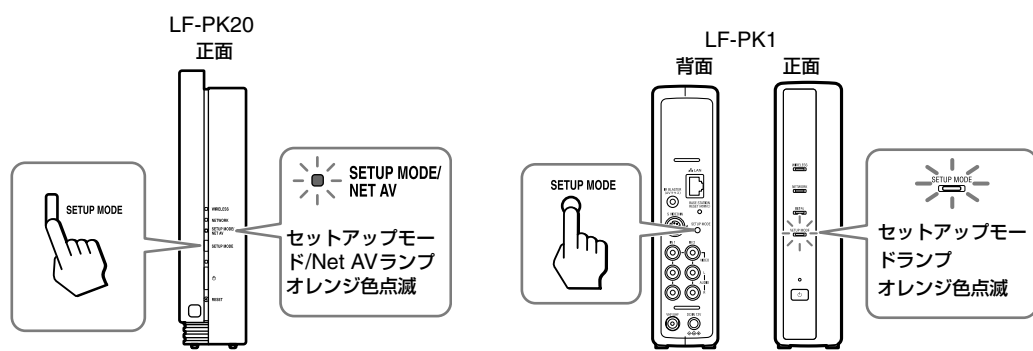


④ ベースステーションのセットアップモードランプがオレンジ色に点滅していることを確認する。




⑤ ベースステーションのセットアップモードランプがオレンジ色に点滅していることを確認する。




⑥ ベースステーションのセットアップモードランプがオレンジ色に点滅していることを確認する。




⑦ ベースステーションのセットアップモードランプがオレンジ色に点滅していることを確認する。




⑧ ベースステーションのセットアップモードランプがオレンジ色に点滅していることを確認する。




⑨ ベースステーションのセットアップモードランプがオレンジ色に点滅していることを確認する。




⑩ ベースステーションのセットアップモードランプがオレンジ色に点滅していることを確認する。




⑪ ベースステーションのセットアップモードランプがオレンジ色に点滅していることを確認する。




⑫ ベースステーションのセットアップモードランプがオレンジ色に点滅していることを確認する。




⑬ ベースステーションのセットアップモードランプがオレンジ色に点滅していることを確認する。




⑭ ベースステーションのセットアップモードランプがオレンジ色に点滅していることを確認する。




⑮ ベースステーションのセットアップモードランプがオレンジ色に点滅していることを確認する。




⑯ ベースステーションのセットアップモードランプがオレンジ色に点滅していることを確認する。




⑰ ベースステーションのセットアップモードランプがオレンジ色に点滅していることを確認する。




⑱ ベースステーションのセットアップモードランプがオレンジ色に点滅していることを確認する。




⑲ ベースステーションのセットアップモードランプがオレンジ色に点滅していることを確認する。




⑳ ベースステーションのセットアップモードランプがオレンジ色に点滅していることを確認する。




㉑ ベースステーションのセットアップモードランプがオレンジ色に点滅していることを確認する。




㉒ ベースステーションのセットアップモードランプがオレンジ色に点滅していることを確認する。




㉓ ベースステーションのセットアップモードランプがオレンジ色に点滅していることを確認する。




㉔ ベースステーションのセットアップモードランプがオレンジ色に点滅していることを確認する。




㉕ ベースステーションのセットアップモードランプがオレンジ色に点滅していることを確認する。




㉖ ベースステーションのセットアップモードランプがオレンジ色に点滅していることを確認する。




㉗ ベースステーションのセットアップモードランプがオレンジ色に点滅していることを確認する。




㉘ ベースステーションのセットアップモードランプがオレンジ色に点滅していることを確認する。




㉙ ベースステーションのセットアップモードランプがオレンジ色に点滅していることを確認する。




㉚ ベースステーションのセットアップモードランプがオレンジ色に点滅していることを確認する。




㉛ ベースステーションのセットアップモードランプがオレンジ色に点滅していることを確認する。




㉜ ベースステーションのセットアップモードランプがオレンジ色に点滅していることを確認する。




㉝ ベースステーションのセットアップモードランプがオレンジ色に点滅していることを確認する。




㉞ ベースステーションのセットアップモードランプがオレンジ色に点滅していることを確認する。




㉟ ベースステーションのセットアップモードランプがオレンジ色に点滅していることを確認する。




㊱ ベースステーションのセットアップモードランプがオレンジ色に点滅していることを確認する。




2 モニターの電源を入れ、タッチペンを取り出す

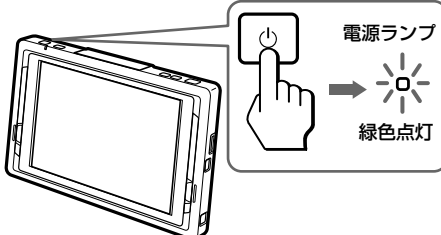


① モニターの電源を入れ、タッチペンを取り出す。

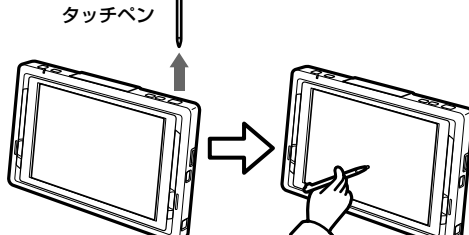


② モニターの電源を入れ、タッチペンを取り出す。

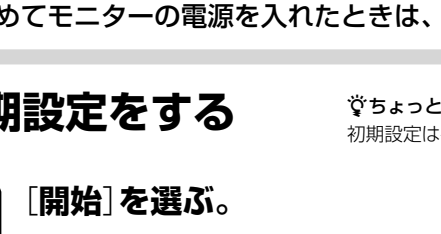


③ モニターの電源を入れ、タッチペンを取り出す。

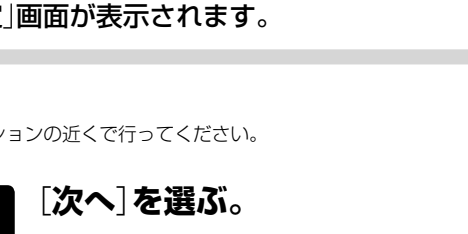


④ モニターの電源を入れ、タッチペンを取り出す。




⑤ モニターの電源を入れ、タッチペンを取り出す。




⑥ モニターの電源を入れ、タッチペンを取り出す。

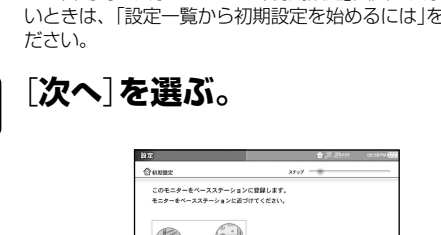


⑦ モニターの電源を入れ、タッチペンを取り出す。

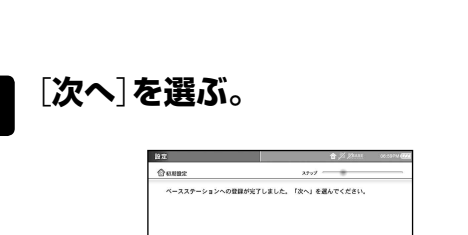


⑧ モニターの電源を入れ、タッチペンを取り出す。

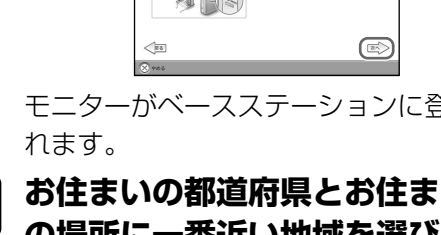


⑨ モニターの電源を入れ、タッチペンを取り出す。

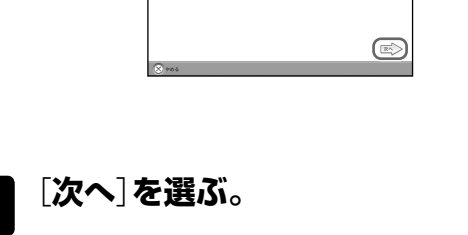


⑩ モニターの電源を入れ、タッチペンを取り出す。

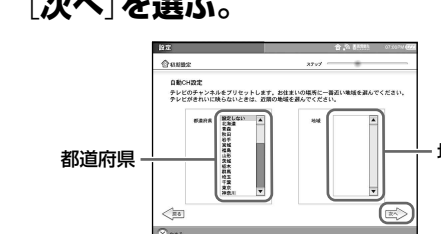


⑪ モニターの電源を入れ、タッチペンを取り出す。




⑫ モニターの電源を入れ、タッチペンを取り出す。

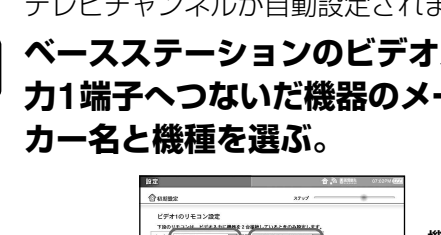


⑬ モニターの電源を入れ、タッチペンを取り出す。

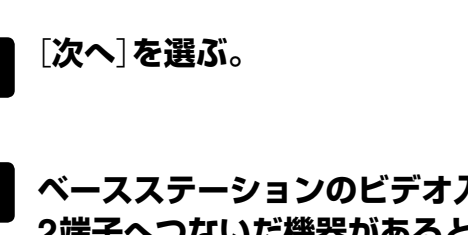


⑭ モニターの電源を入れ、タッチペンを取り出す。

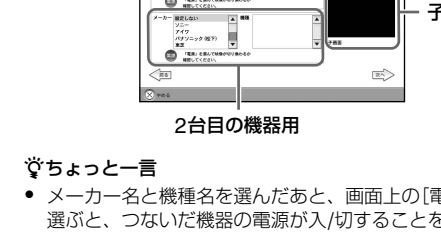


⑮ モニターの電源を入れ、タッチペンを取り出す。

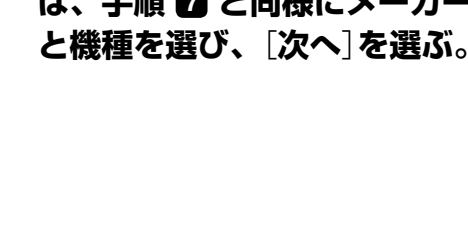

⑯ モニターの電源を入れ、タッチペンを取り出す。

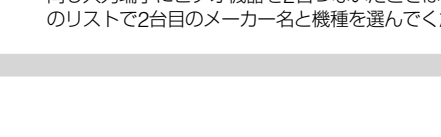


⑰ モニターの電源を入れ、タッチペンを取り出す。




3 初期設定をする


① [開始]を選ぶ。




② [次へ]を選ぶ。




③ [次へ]を選ぶ。




④ [次へ]を選ぶ。




⑤ お住まいの都道府県とお住まいの場所に一番近い地域を選び、[次へ]を選ぶ。




⑥ [次へ]を選ぶ。




⑦ ベースステーションのビデオ入力1端子へつないだ機器のメーカー名と機種を選ぶ。




⑧ [次へ]を選ぶ。




⑨ ベースステーションのビデオ入力2端子へつないだ機器があるときは、手順⑦と同様にメーカー名と機種を選び、[次へ]を選ぶ。




⑩ ベースステーションのビデオ入力2端子へつないだ機器があるときは、手順⑦と同様にメーカー名と機種を選び、[次へ]を選ぶ。




⑪ ベースステーションのビデオ入力2端子へつないだ機器があるときは、手順⑦と同様にメーカー名と機種を選び、[次へ]を選ぶ。




⑫ ベースステーションのビデオ入力2端子へつないだ機器があるときは、手順⑦と同様にメーカー名と機種を選び、[次へ]を選ぶ。




⑬ ベースステーションのビデオ入力2端子へつないだ機器があるときは、手順⑦と同様にメーカー名と機種を選び、[次へ]を選ぶ。




⑭ ベースステーションのビデオ入力2端子へつないだ機器があるときは、手順⑦と同様にメーカー名と機種を選び、[次へ]を選ぶ。




⑮ ベースステーションのビデオ入力2端子へつないだ機器があるときは、手順⑦と同様にメーカー名と機種を選び、[次へ]を選ぶ。




⑯ ベースステーションのビデオ入力2端子へつないだ機器があるときは、手順⑦と同様にメーカー名と機種を選び、[次へ]を選ぶ。




⑰ ベースステーションのビデオ入力2端子へつないだ機器があるときは、手順⑦と同様にメーカー名と機種を選び、[次へ]を選ぶ。




⑱ ベースステーションのビデオ入力2端子へつないだ機器があるときは、手順⑦と同様にメーカー名と機種を選び、[次へ]を選ぶ。




㉑ ベースステーションのビデオ入力2端子へつないだ機器があるときは、手順⑦と同様にメーカー名と機種を選び、[次へ]を選ぶ。




㉒ ベースステーションのビデオ入力2端子へつないだ機器があるときは、手順⑦と同様にメーカー名と機種を選び、[次へ]を選ぶ。




㉓ ベースステーションのビデオ入力2端子へつないだ機器があるときは、手順⑦と同様にメーカー名と機種を選び、[次へ]を選ぶ。




㉔ ベースステーションのビデオ入力2端子へつないだ機器があるときは、手順⑦と同様にメーカー名と機種を選び、[次へ]を選ぶ。




㉕ ベースステーションのビデオ入力2端子へつないだ機器があるときは、手順⑦と同様にメーカー名と機種を選び、[次へ]を選ぶ。




㉖ ベースステーションのビデオ入力2端子へつないだ機器があるときは、手順⑦と同様にメーカー名と機種を選び、[次へ]を選ぶ。




㉗ ベースステーションのビデオ入力2端子へつないだ機器があるときは、手順⑦と同様にメーカー名と機種を選び、[次へ]を選ぶ。




㉘ ベースステーションのビデオ入力2端子へつないだ機器があるときは、手順⑦と同様にメーカー名と機種を選び、[次へ]を選ぶ。




㉙ ベースステーションのビデオ入力2端子へつないだ機器があるときは、手順⑦と同様にメーカー名と機種を選び、[次へ]を選ぶ。




㉚ ベースステーションのビデオ入力2端子へつないだ機器があるときは、手順⑦と同様にメーカー名と機種を選び、[次へ]を選ぶ。




㉛ ベースステーションのビデオ入力2端子へつないだ機器があるときは、手順⑦と同様にメーカー名と機種を選び、[次へ]を選ぶ。




㉜ ベースステーションのビデオ入力2端子へつないだ機器があるときは、手順⑦と同様にメーカー名と機種を選び、[次へ]を選ぶ。




㉝ ベースステーションのビデオ入力2端子へつないだ機器があるときは、手順⑦と同様にメーカー名と機種を選び、[次へ]を選ぶ。




㉞ ベースステーションのビデオ入力2端子へつないだ機器があるときは、手順⑦と同様にメーカー名と機種を選び、[次へ]を選ぶ。




㉟ ベースステーションのビデオ入力2端子へつないだ機器があるときは、手順⑦と同様にメーカー名と機種を選び、[次へ]を選ぶ。




⑩ メールを送受信するための情報を入力し、[次へ]を選ぶ。




⑪ 日付と時刻を設定し、[終了]を選ぶ。




⑫ 確認画面で[OK]を選ぶ。




⑬ 確認画面で[OK]を選ぶ。




⑭ 確認画面で[OK]を選ぶ。




⑮ 確認画面で[OK]を選ぶ。




⑯ 確認画面で[OK]を選ぶ。




⑰ 確認画面で[OK]を選ぶ。




⑱ 確認画面で[OK]を選ぶ。




㉑ 確認画面で[OK]を選ぶ。




㉒ 確認画面で[OK]を選ぶ。




㉓ 確認画面で[OK]を選ぶ。




㉔ 確認画面で[OK]を選ぶ。




㉕ 確認画面で[OK]を選ぶ。




㉖ 確認画面で[OK]を選ぶ。




㉗ 確認画面で[OK]を選ぶ。




㉘ 確認画面で[OK]を選ぶ。




㉙ 確認画面で[OK]を選ぶ。




㉚ 確認画面で[OK]を選ぶ。




㉛ 確認画面で[OK]を選ぶ。




㉜ 確認画面で[OK]を選ぶ。




㉝ 確認画面で[OK]を選ぶ。




㉞ 確認画面で[OK]を選ぶ。




㉟ 確認画面で[OK]を選ぶ。




㊱ 確認画面で[OK]を選ぶ。




㊲ 確認画面で[OK]を選ぶ。




㊳ 確認画面で[OK]を選ぶ。




㊴ 確認画面で[OK]を選ぶ。




㊵ 確認画面で[OK]を選ぶ。




㊶ 確認画面で[OK]を選ぶ。




㊷ 確認画面で[OK]を選ぶ。



㊸ 確認画面で[OK]を選ぶ。



㊹ 確認画面で[OK]を選ぶ。



引き続き、赴任先などでテレビを見るための準備を行いたい場合は、STEP 3へ進んでください。

設定一覧から初期設定を始めるには



「初期設定」画面が表示されないときは、次の手順で初期設定を始めてください。

① タッチペンでモニター画面のどこかに触れる。

② 画面右下の[設定一覧]を選ぶ。

③ 「設定一覧」画面で[初期設定]を選ぶ。

④ 「初期設定」の[開始]を選ぶ。




「3 初期設定をする」の手順②の画面が表示されます。以下の手順は「3 初期設定をする」の場合と同じです。

STEP 3 赴任先などでテレビを見るための設定（ベースステーション設定）（LF-PK1のみ）


ベースステーション設定を始める前に

- モニターの接続タイプを[家モード]（ワイヤレス）にして設定を行ってください。
- ベースステーションLF-PK20の場合は、STEP 3は不要です。詳しくは、ベースステーションの取扱説明書をご覧ください。


① タッチペンでモニター画面のどこかに触れる。




② 画面右下の「設定一覧」を選び、「設定一覧」画面で[初期設定]を選ぶ。




③ 「ベースステーション設定」の[開始]を選ぶ。




④ ベースステーション設定画面で[Enter]を選ぶ。



⑤ 設定メニュー画面の[かんたん設定]を選ぶ。




⑥ NetAVテスト画面で「成功しました」と表示されたら、[設定終了]を選ぶ。



ユーザー名(lfx)とパスワード(ベースステーション側面のシールに記載されたWebPassword)を入力し、[OK]を選びます。

これで設定は終了です。


⑦ NetAVテスト画面で「成功しました」と表示されたら、[設定終了]を選ぶ。




以降は、画面にしたがって[次へ]を選び、NetAVテストまで行ってください。

赴任先などでテレビを見るには


① 「設定一覧」画面で[モニター設定]を選び、モニターの接続タイプを[外モード]に切り換える。



② モニターを公衆無線LANやワイヤレスルーター、有線LAN経由でインターネットに接続する。



③ INDEXボタンを押してテレビまたはビデオ入力を選び、[NetAV接続]を選ぶ。



自宅のベースステーションに接続し、家でテレビやビデオを見ると同じ操作でテレビやビデオを見ることができます。